
AI機能搭載 サーマルカメラのご提案



はじめに

新型コロナウイルスの発生により、貴施設におかれる集客場所や通過場所におかれましては、多大な影響を受け対応に苦慮されている事、尋常ではない出来事とお察し申し上げます。

新型コロナウイルスとの付き合いは長期戦を覚悟する事が予想されて今後も繰り返し流行する可能性が高いと言われております。
この新型コロナウイルスの8割が軽症もしくは無症状とも言われております。

感染症の流入を防ぐ対策として体温検査により感染の可能性がある利用者を判別し、入場規制をする事は有効な手段の一つです。

弊社としても感染防止対策のお役に少しでもつながれればと考えております。

AIサーマルカメラによる発熱者スクリーニング他、感染症対策商品のご案内

①測定通路の設置



来場者の通路を作り、サーマルカメラの位置まで誘導します。

②サーマルカメラで一次測定

サーマルカメラによる測定で、発熱者のスクリーニングをより高い効率で行えます。

③体温計で二次測定

一次測定で発熱症状の疑いがでた来場者には、体温計で二次測定をしてください。

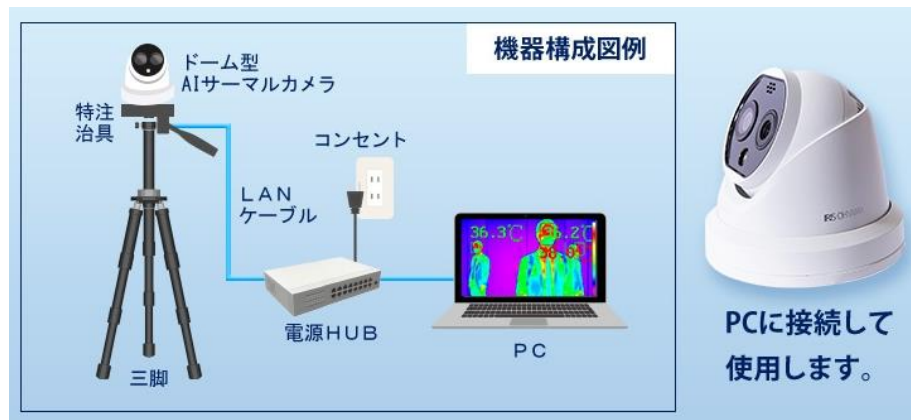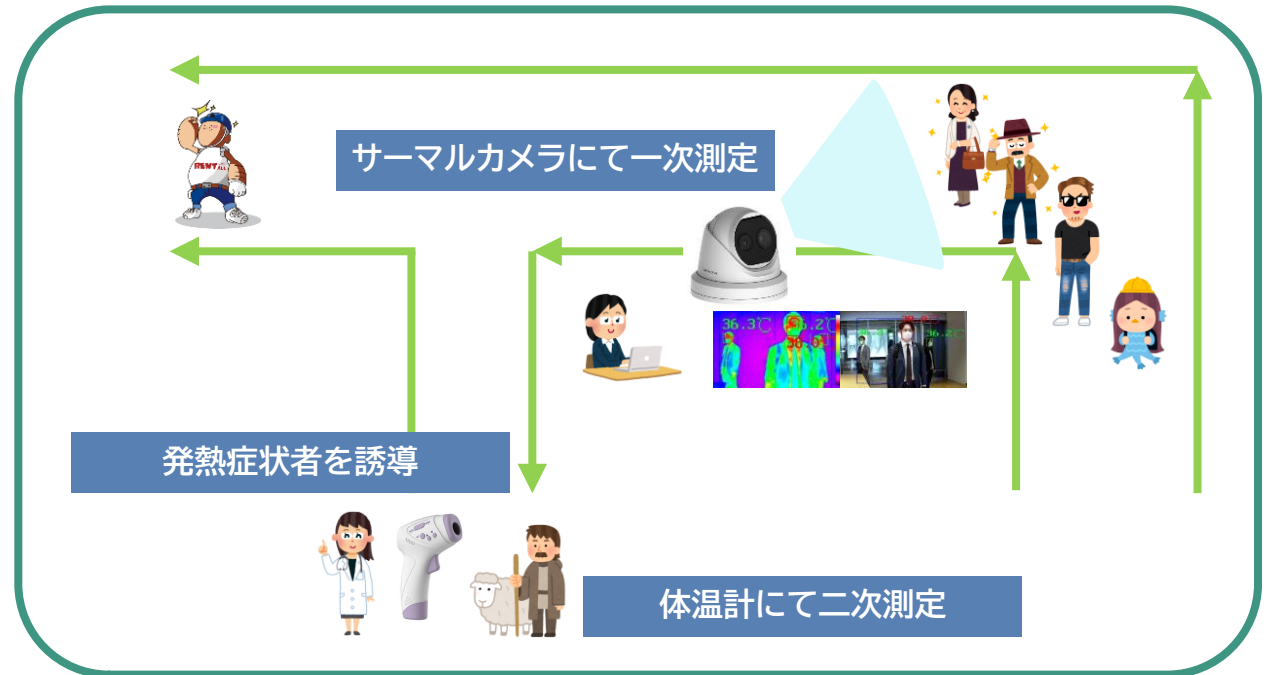

別途大型モニターなどにも測定画像を表示できます。



二次測定用の非接触式
体温計のご用意も承り
ます。

※表示画面は開発中のものであり、実際の仕様とは異なります。

AIサーマルカメラによる発熱者スクリーニング他、感染症対策商品のご案内



商品名: AIサーマルカメラ

- ・最大同時測定人数: 20名
- ・測定距離: 3.0m
- ・測定誤差: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- ・測定温度範囲: $30\text{--}45^{\circ}\text{C}$
- ・動作環境温度: $10\sim 35^{\circ}\text{C}$

Point 同時に20名まで測定が可能。



Point 人体表面温度測定に特化し誤差が小さい「 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 」。
※比較: 工業用サーマルカメラの場合は($\pm 2^{\circ}\text{C}$ 程)が一般的です。

Point 人の顔を認識する独自のAIアルゴリズム。
※マスク着用の有無にかかわらず人の顔を検知します。

Point 音声アラート機能があります。
※あらかじめ設定した以上の温度を検知した場合には
画像アラートと音声アラートにより、即座に監視者に通知できます。

Point 測定速度僅か1秒、カメラ前を通過するだけ。

検出基準は
ユーザーでの設定が可能です。

設定温度以上を検知すると
画像と音声でのアラートにより
即座に管理スタッフへ通知されます。




※表示画面は開発中のものであり、実際の仕様とは異なります。

AIサーマルカメラによる発熱者スクリーニング他、感染症対策商品のご案内



■ アルファパネル/アルファソフトパネル 1枚の高さ2,100mm 幅900mm

飛沫感染防止の間仕切りとして。
ドアの設置も可能です。

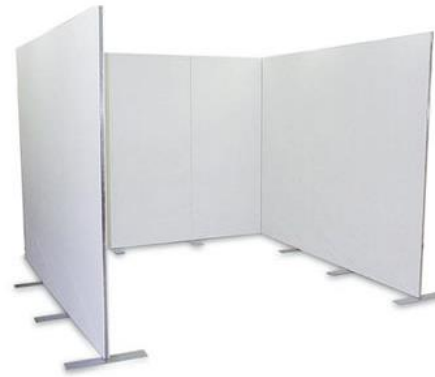

■ その他のパーテーションご案内



■ 三つ折パーテーション W1,800 × D400 × H1,720mm

キャスター付きで移動が容易
です。



■ ヴァンティアンパネル W900 × H2,100mm


横向きの設置も可能で、柱の下部を
開けられます。机をまたいでの仕切り
などにもご検討ください。

AIサーマルカメラによる発熱者スクリーニング他、感染症対策商品のご案内

■ポールパーテーションやフェンスなど、誘導通路の作成や、ソーシャルディスタンスへの対応としてご利用できる商品のご用意もございます。



間隔を空けて
お並び下さい

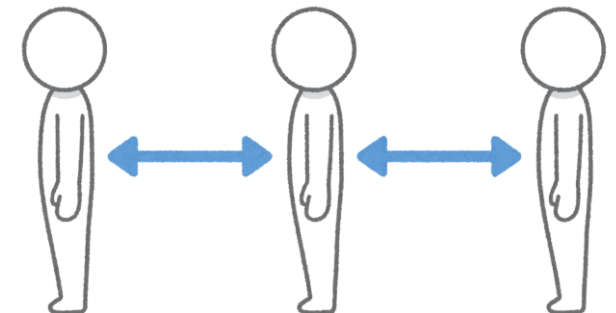


AIサーマルカメラによる発熱者スクリーニング他、感染症対策商品のご案内

新型コロナウイルス感染拡大防止

コロナ対策用ついたて「デスクウォール」

コロナに打ち勝とう！みんなで乗り切ろう！

ついたて設置による飛沫感染対策！

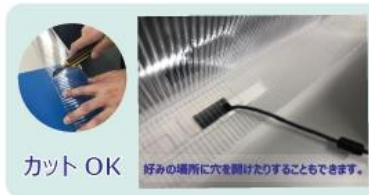


世界に感染が拡大している新型コロナウイルス。すでに日本の企業や消費活動にも大きな影響を及ぼしています。この危機的状況下でも、仕事があり、日々の生活もあります。少しでもお役に立てる何かを...と思い、プラスチックダンボール製のついたて「デスクウォール」を作成いたしました。ご興味ございましたら、ぜひ弊社までお問い合わせください。少しでも早くこの危機的事態が終息することを祈っています。

クリアタイプは対面が見え、圧迫感解消！



ついたての向こう側が透けて見える
クリアタイプはポリカーボネイト製。
打ち合わせにもおすすめ。

透けて見えることで安心感を得られます。
圧迫感もなくすっきりとした印象です。



デスクウォール規格表

材質	品番	色	厚み(mm)	サイズ(mm)	1枚重量	梱包数
ポリプロピレン製	DW1-1265W(G)	白(灰)	6.5	1160 x 650H	1.14kg	10枚
	DW1-0765W(G)	白(灰)	6.5	690 x 650H	0.66kg	10枚
ポリカーボネイト製	DW1-1265C	クリア	4.0	1160 x 650H	0.74kg	10枚
	DW1-0765C	クリア	4.0	690 x 650H	0.44kg	10枚
	DW2-1250C	クリア	4.0	1180 x 500H	0.63kg	10枚
	DW2-0750C	クリア	4.0	690 x 500H	0.37kg	10枚



←クリアタイプ使用例

テーブルや机に設置できるついたては、お客様からのお問い合わせが非常に多くなっている商品です。
お早めにご検討ください。